Kleine Holzschäden reparieren

AKTIVE ARBEITSZEIT **1,5 Std.** WARTEZEIT **4,5 Std.**

1 Schleifen

Schleife zuerst die Reparaturfläche an, um alle Farbe und allen Staub zu entfernen.



2 Holz trocknen

Achte darauf, dass das Holz trocken ist



3 Streichen

Streiche zum Schluss über die Reparatur und dein Holz sieht wieder aus wie neu!



4 Holz-Feinspachtel anmischen

Arbeite zum Schutz der Haut mit Nitrilhandschuhen. Verwende die Kartuschenpresse, um die beiden Komponenten des Holz Feinspachtels im richtigen Verhältnis (2:1) auf das Mischbrett aufzutragen. Nimm den Druck von der Presse, um Nachlaufen zu verhindern. Mische die beiden Komponenten mit dem Mischspachtel zu einer gleichmäßigen Masse und streiche sie für eine optimale Verarbeitungszeit dünn aus.

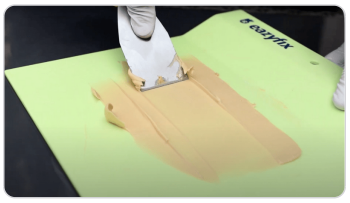

- **EAZYFIX Premium Holz Feinspachtel**

5 Holz auffüllen

Fülle die Reparaturfläche mit dem Holz Feinspachtel auf. Verwende dafür den Metall Bauspachtel. Drücke kräftig an, um alle Luft herauszubekommen.

- **EAZYFIX® Metall Bauspachtel**

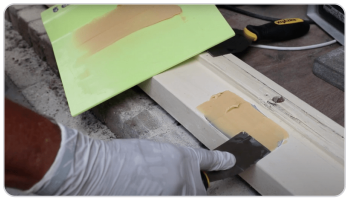

6 Aushärten

Lass die Reparatur mindestens 30 Minuten aushärten.



7 Werkzeug reinigen

Reinige direkt nach der Reparatur deine Spachtel und das Mischbrett mit den Reinigungstüchern. Behalte dabei deine Handschuhe an.

- **EAZYFIX® Reinigungstücher – 2 Stück**



Benodigdheden

• EAZYFIX Premium Holz Feinspachtel	48,25 €
• EAZYFIX® Metall Bauspachtel	10,50 €
• EAZYFIX® Reinigungstücher – 2 Stück	2,25 €
Totaal	**61,00 €**